

# A/C 989

ESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SISTEMAS AC R-1234yf



**A/C 989**  
cód.0-66900100/00



## DESENVOLVIDA PARA TRABALHAR EM SEGURANÇA ABSOLUTA E EXTREMA PRATICIDADE COM O REFRIGERANTE R-1234yf

A estação automática A/C 989 permite desenvolver com **rapidez e extrema eficiência** as funções básicas de recuperação do refrigerante, a fase de controlo do vácuo, a recarga do refrigerante e do lubrificante no circuito AC dos veículos.

Equipada com uma série de programas, como os modos de funcionamento **AUTOMÁTICO** e **MANUAL**, a **REGULAÇÃO DE TEMPO DE FASE DO VÁCUO**, o **CONTROLO DE MICROPERDAS**, a **DETEÇÃO DAS PRESSÕES DE TRABALHO**, o **SALVAMENTO DE DADOS**, permitem ao operar **desenvolver qualquer atividade de modo veloz e seguro**.

A base de dados completa, actualizável através de porta USB, fornece as quantidades de óleo e de refrigerante prescritas para cada tipo de veículo.

**A ergonomia e as dimensões da estação permitem posicioná-la em qualquer lugar.**

A impressora térmica opcional permite emitir um relatório de impressão de um ciclo de recarga inteiro.



# A/C 989

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO, RECICLAGEM, VÁCUO E RECARGA




## DIMENSÕES



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Refrigerante	<b>R-1234yf</b>
Bomba de vácuo	<b>100 l/min</b>
Capacidade do depósito de refrigerante	<b>12 kg</b>
Depósito de óleo	<b>2 x 180 ml</b>
Balança de refrigerante	<b>5 g</b>
Balança de óleo	<b>1 g</b>
Temperatura de funcionamento	<b>5-50°C</b>
Compressor rotativo	<b>6,45 cc</b>
Tubos de serviço	<b>3 m - SAE-J2196</b>
Alimentação	<b>220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1</b>
Peso	<b>65 kg</b>
Eficiência de recuperação	<b>&gt; 95%</b>

- ▶ **LCD RETROILUMINADO** de alta eficiência.
- ▶ **TECLADO DE MEMBRANA DE FUNÇÃO PROTEGIDO** para fácil uso.
- ▶ **PROGRAMA MULTILÍNGUE.**

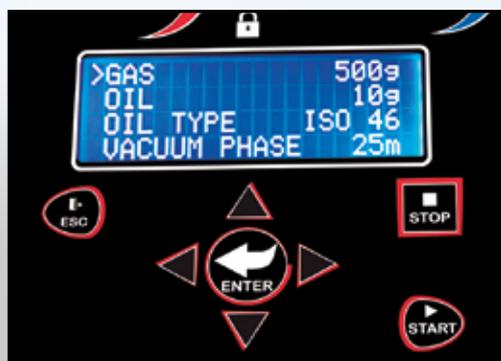


### ▶ INSERÇÃO AUTOMÁTICA DO ÓLEO

A inserção do óleo novo e a descarga do óleo usado são geridas automaticamente pelo programa, por meio de uma balança eletrônica.



### ▶ PÁRA-CHOQUES "ANTISHOCK" para evitar riscos de danos por colisão.

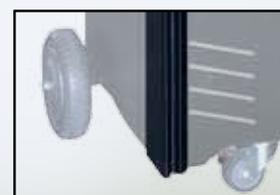

### ▶ BASE DE DADOS INTERNA

Com base no tipo de veículo, a base de dados fornece as quantidades de óleo e de refrigerante recomendadas. Pode ser atualizada por meio da porta USB.



## ACESSÓRIOS

- A > 6019000305** Detetor de fugas
- B > 8-66500209** Detetor de fugas com azoto
- C > 8-66500002** Impressora
- D > 8-66500203** Easy ID, analisadora de pureza de gases R-1234yf

 **TECNOMOTOR**®



NEXION SPA - e-mail: [commerciale@tecnomotor.it](mailto:commerciale@tecnomotor.it)  
**WWW.TECNOMOTOR.IT**