



# X3



# TECNOMOTOR®

## MÓDULO DE DIAGNÓSTICO MULTIMARCA PARA ORDENADOR

Powered by TIS

**TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM**



Socio X3 cod. 0-67501320



**DATOS TÉCNICOS  
PARA TALLER  
EN LÍNEA\***

**TIS WEB**

**COBERTURA PARA EL PARQUE CIRCULANTE EUROPEO INCLUSO PARA  
LOS VEHÍCULOS FABRICADOS EN ASIA Y EN USA**


\* OPCIONAL

### FUNCIONES PRINCIPALES

- **TIS:** con Función EasyDiag.
- Selección del vehículo con identificación de la toma de diagnóstico y cable para utilizar.
- Diagnóstico centralita con parámetros, estados, lectura/borrado de los códigos de error, activaciones, codificaciones, ficha técnica, informe de elaboración, memorización de las pruebas.
- **Test de carretera** con visualización gráfica del avance de los parámetros.
- **Funciones y Datos Pokayoke** (Airbag, Mantenimiento, barrido DTC vehículo y Datos Técnicos).
- Conexión ordenador mediante bluetooth o puerto USB.

### MALETA SOCIO X3

- Herramienta con cobertura anti-golpes.
- Cable EOBD para conexiones en el vehículo.
- Cable USB.
- Manual de instalación.
- CD-Rom con manual y software para ordenador.
- Módulo bluetooth para PC.



**CONECTIVIDAD**

**TODO EL DIAGNÓSTICO, AL ALCANCE DEL ORDENADOR**

- ▶ **Bluetooth para conexión remota**
- ▶ **Protección Antirrobo Integrada**
- ▶ **Funciones Pokayoke**
- ▶ **Búsqueda Automática de Errores**
- ▶ **Búsqueda Automática Centrales**
- ▶ **Sistema operativo TIS con Easy Diag**

▶ **TIS WEB**

▶ **pokayoke system**



Made in Italy

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da BV UNI EN ISO 9001:2008



TODO EL DIAGNÓSTICO,  
AL ALCANCE DEL ORDENADOR



Powered by **TIS**  
**TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM**



**easy** <sup>DIAG</sup>



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- **Dimensiones:** 38x99x149mm
- **Peso:** 250g
- **Grado de protección:** IP54
- **Protección:** antichoque con goma sobreimpresa integrada
- **Temperatura de trabajo:** -20 +70°C
- **Alimentación:** 8-40V de EOBD, Conector de alimentación y USB
- **Absorción de corriente:** 250mA a 12V
- **Conexión inalámbrica:** Bluetooth class 1
- **Puerto USB**
- **Protocolos soportados:** Blink code, CAN ISO 11898, ISO 15765-4, K-L, ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 11519-2, SAE J1708, SAE J2411, SAE J1939, RS485, SCI, CCD

Un verdadero manual interactivo guiado que permite ejecutar codificaciones, regulaciones y activaciones. Procedimientos complejos creados integrando la información suministrada por el fabricante y la correcta interpretación de los datos que llegan de la centralita.



**DATOS TÉCNICOS  
PARA TALLER EN LÍNEA**

DIRECTAMENTE DESDE TU INSTRUMENTO

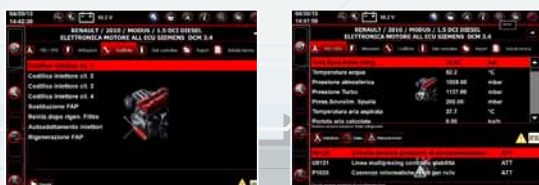

### ACCESORIOS



Cód. 8-62100017 - Tablet Win10 10"

### LICENCIAS



Cód. 6011501011



Maleta cables  
vehículos europeos  
cód. 6011000300



Maleta cables  
vehículos asiáticos  
cód. 6011000305



Maleta cables camión  
básico  
cód. 6011000320



Maleta cables  
remolques  
cód. 6011000321



Maleta cables  
moto  
cód. 6011000312

**TECNOMOTOR**



NEXION SPA - e-mail: commerciale@tecnomotor.it  
**WWW.TECNOMOTOR.IT**