

# A/C 989

STATION-SERVICE POUR SYSTÈMES AC R-1234yf



A/C 989

réf.0-66900100/00



## CONÇUE POUR TRAVAILLER AVEC LE NOUVEAU RÉFRIGÉRANT R-1234yf EN TOUTE SÉCURITÉ ET DE FAÇON TRÈS PRATIQUE

La station automatique A/C 989 permet d'exécuter **de manière rapide et très efficace** les fonctions de base de récupération du réfrigérant, la phase de contrôle du vide, la recharge du réfrigérant et du lubrifiant dans le circuit AC des véhicules.

Équipée d'une série de programmes comme la modalité de fonctionnement **AUTOMATIQUE** et **MANUEL**, le **RÉGLAGE TEMPS PHASE DE VIDE**, le **CONTRÔLE MICRO-FUITES**, le **RELEVÉ DES PRESSIONS DE TRAVAIL**, la **SAUVEGARDE DES DONNÉES** qui permettent à l'opérateur **l'exécution de toute opération de façon correcte et sûre.**

La banque de données complète, pouvant être mise à jour via port USB, fournit les quantités d'huile et réfrigérant pour tous les types de véhicule.

**Grâce à l'ergonomie et à ses dimensions, la station peut être positionnée n'importe où.**

L'imprimante thermique en option permet d'émettre un rapport d'impression d'un cycle de recharge entier.



# A/C 989

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, VIDE ET RECHARGE




## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfrigérant	<b>R-1234yf</b>
Pompe à vide	<b>100 l/min</b>
Capacité du réservoir réfrigérant	<b>12 kg</b>
Réservoir huile	<b>2 x 180 ml</b>
Balance réfrigérant	<b>5 g</b>
Balance huile	<b>1 g</b>
Température de fonctionnement	<b>5-50 °C</b>
Compresseur rotatif	<b>6,45 cc</b>
Tuyaux de service	<b>3 m - SAE-J2196</b>
Alimentation	<b>220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1</b>
Poids	<b>65 kg</b>
Efficacité de récupération	<b>&gt; 95%</b>

- ▶ **LCD RÉTROÉCLAIRÉ** à haute efficacité.
- ▶ **CLAVIER DES FONCTIONS À MEMBRANE PROTÉGÉ** facile d'utilisation.
- ▶ **PROGRAMME MULTILINGUE.**

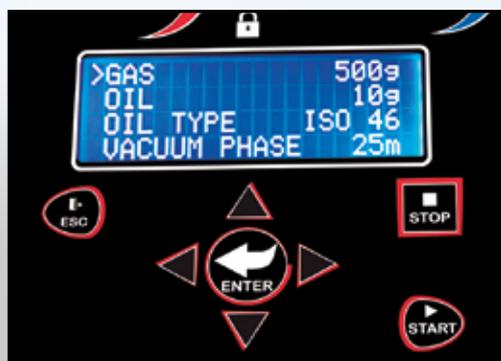


## ▶ REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'HUILE

Le remplissage de l'huile neuve et l'évacuation de l'huile usagée sont gérés automatiquement par le programme au moyen d'une balance électronique.



- ▶ **PARE-CHOC « ANTI-COLLISION »** pour éviter tout risque de dommage dû aux chocs.

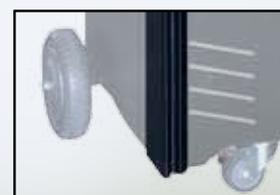

## ▶ BANQUE DE DONNÉES CLIENT

En fonction du type de véhicule, la banque de données fournit les quantités d'huile et réfrigérant prescrites. Mise à jour possible via le port USB.



## ACCESSOIRES

- A > 6019000305** Kit détecteur de fuites
- B > 8-66500209** Kit détecteur de fuites avec azote
- C > 8-66500002** Imprimante
- D > 8-66500203** EASY ID - Identificateur de réfrigérant pour le R-1234yf

 **TECNOMOTOR**®



NEXION SPA - e-mail: [commerciale@tecnomotor.it](mailto:commerciale@tecnomotor.it)  
**WWW.TECNOMOTOR.IT**