

A/C 989

SERVICESTATION FÜR KLIMAAANLAGEN R-1234yf

 **TECNOMOTOR**®



A/C 989

Art.-Nr. 0-66900100/00



FÜR DAS ARBEITEN IN ABSOLUTER SICHERHEIT ENTWICKELT UND EXTREM PRAKTISCH BEI DER BEHANDLUNG VON KÄLTEMITTEL R-1234yf

Diese automatische Klimastation 989 ermöglicht eine **schnelle und besonders effiziente** Abwicklung der für die Rückgewinnung des Kältemittels erforderlichen Grundfunktionen, der Vakuumkontrollphase sowie der Befüllung des Klimaanlage systems von Kraftfahrzeugen mit Kälte- und Schmiermittel .

Die Ausstattung umfasst eine Reihe von Programmen wie den **AUTOMATISCHEN** und **MANUELLEN BETRIEB**, die **ZEITEINSTELLUNG DER VAKUUMPHASE**, die **KONTROLLE AUF MIKROLECKAGEN**, das **ERFASSEN DER ARBEITSDRUCKWERTE**, das **SPEICHERN DER DATEN**, und ermöglicht es dem Bediener, **alle Arbeiten schnell und sicher durchzuführen**.

Die komplette und über den USB-Port aktualisierbare Datenbank gibt die für jeden Fahrzeugtyp vorgeschriebene Öl- und Kühlmittelmenge an.


Dank ihrer Ergonomie und Abmessungen kann die Station allorts angeordnet werden.

Der optionale Thermodrucker ermöglicht den Ausdruck eines vollständigen Berichts des Nachfüllungszyklus, der dem Kunden ausgehändigt werden kann.



A/C 989

RÜCKGEWINNUNGS-, RECYCLING-, VAKUUM- UND NACHLADEEINHEIT

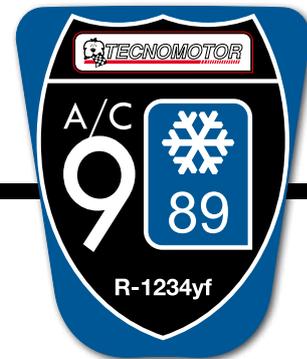


ABMESSUNGEN



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kältemittel | R-1234yf |
| Vakuumpumpe | 100 l/min |
| Fassungsvermögen - Kältemittel | 12 kg |
| Ölbehälter | 2 x 180 ml |
| Kältemittelwaage | 5 g |
| Ölwaage | 1 g |
| Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |
| Drehkolbenkompressor | 6,45 cm ³ |
| Serviceschläuche | 3 m - SAE-J2196 |
| Versorgung | 220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1 |
| Gewicht | 65 kg |
| Rückgewinnungsleistung | > 95 % |

- ▶ Hocheffizientes **HINTERGRUNDBELEUCHTETES LCD**.
- ▶ **GESCHÜTZTE MEMBRANTASTATUR** für eine einfache Anwendung.
- ▶ **MEHRSPRACHIGES PROGRAMM**.

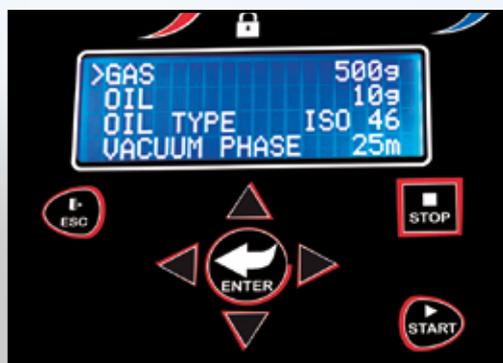


▶ AUTOMATISCHES EINFÜLLEN DES ÖLS

Das Einfüllen von Frischöl und der Ablass von Altöl werden automatisch über eine elektronische Waage vom Programm verwaltet.



▶ „ANTISCHOCK“-STOSSFÄNGER

zum Vermeiden von Schäden durch Anstöße.



▶ INTERNE DATENBANK

Je nach Fahrzeugtyp gibt die Datenbank die vorgeschriebenen Mengen an Öl und Kältemittel an. Sie kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden.



ZUBEHÖR

- A > 6019000305** Kit Lecksuchgerät
- B > 8-66500209** Kit Lecksuchgerät mit Stickstoff
- C > 8-66500002** Drucker
- D > 8-66500203** Easy ID, Gasreinheitstester R-1234yf

 **TECNOMOTOR**®



NEXION SPA - e-mail: commerciale@tecnomotor.it
WWW.TECNOMOTOR.IT